
LED ON

Εξωτερικός Ηλιακός LED Προβολέας

Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά
αυτό το φυλλάδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

Διάγραμμα:

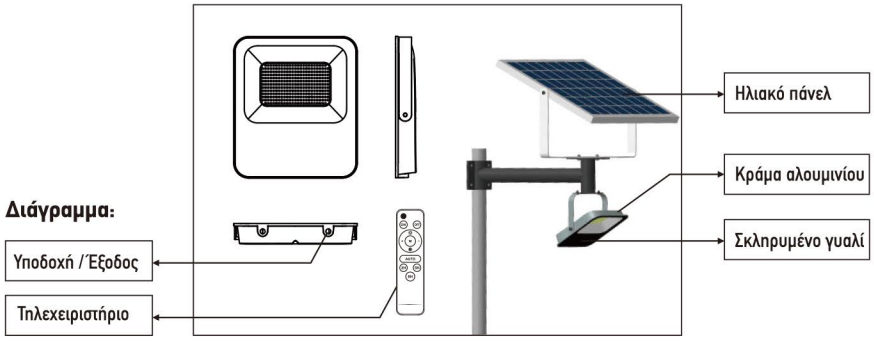

Προδιαγραφές:

Σώμα φωτιστικού	**Ισχύς**	**100W**	**200W**	**300W**
	Τύπος λυχνίας	LED 5050		
	Διαστάσεις	240x200x48mm	280x230x48mm	348x322x48mm
Μπαταρία	**Χωρητικότητα**	10000mAh	15000mAh	30000mAh
	Υλικό	Μπαταρία $LiFePO_4$		
	Μέγεθος	32650x2	32140x1	32140x2
Ηλιακό πάνελ	**Ισχύς**	15W	20W	30W
	Υλικό	Μονοκρυσταλλικό		
	Διαστάσεις	340x235x15mm	390x270x15mm	390x390x15mm
Θερμοκρασία χρώματος		6500K		
Δείκτης απόδοσης χρωμάτων (CRI)		≥70		
Βαθμός προστασίας (σύμφωνα με πρότυπο)		IP66		
Θερμοκρασία λειτουργίας		-20°C έως +40°C		

Σημειώσεις:
* **$LiFePO_4$** = Λιθίου-Σιδήρου-Φωσφορική μπαταρία (υψηλής αντοχής και μακροζωίας)
* **IP66** = Πλήρης προστασία από σκόνη και ισχυρές ριπές νερού
* **CRI≥70** = Ικανοποιητική απόδοση χρωμάτων για εξωτερικό φωτισμό

100W/200W/300W:

- **Χρόνος φόρτισης:** Με την ηλιακή ακτινοβολία είναι περίπου 5-8 ώρες αλλά μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και την περιοχή.
- **Χρόνος αποφόρτισης:** Η λειτουργία μας είναι ως εξής: • 100% φωτεινότητα κατά την 1η ώρα • 80% φωτεινότητα κατά τη 2η ώρα 60% φωτεινότητα κατά την 3η ώρα • 50% φωτεινότητα κατά την 4η ώρα • 30% φωτεινότητα κατά την 5η έως 6η ώρα Το φως δεν θα σβήσει μέχρι την αυγή, οπότε και θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία φόρτισης.
- **Λειτουργία χρονοδιακόπτη:** 3H, 5H, 8H (3, 5 ή 8 ώρες λειτουργίας).
- **Λειτουργία ρύθμισης φωτεινότητας:** Διαθέσιμη και ελέγχεται μέσω του τηλεχειριστηρίου.
- **Συνιστώμενη λειτουργία:** Για βέλτιστο αποτέλεσμα, προτείνεται η χρήση της αυτόματης λειτουργίας "AUTO".
- **Κανονική λειτουργία:** Κατά την πρώτη ενεργοποίηση (ή εγκατάσταση), η συσκευή είναι προεπιλεγμένα σε αυτόματη λειτουργία.
- **Αυτόματη λειτουργία:** Η φωτεινότητα ολόκληρου του φωτιστικού προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με την διαθέσιμη ενέργεια της μπαταρίας.

Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας:


- Μην πετάτε την μπαταρία στη φωτιά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Μην εκθέτετε το φωτιστικό σε φωτιά ή έντονη θερμότητα, καθώς η μπαταρία ενδέχεται να εκραγεί.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας το φως και μην το στρέφετε στα μάτια άλλου ανθρώπου.
- Ακολουθήστε κατάλληλες οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε πτώση από σκάλα κατά την εγκατάσταση.
- Συμβουλευτείτε τον τοπικό οδηγό οικοδομικής ασφάλειας εάν απαιτείται, πριν από την εγκατάσταση του φωτιστικού σε κτίριο.

Οδηγίες Στερέωσης:


- Το φωτιστικό πρέπει να εγκατασταθεί σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Αποφύγετε την εγκατάσταση κοντά σε κλιματιστικό, σύστημα κεντρικής θέρμανσης ή σύστημα υψηλής τάσης.
- Ο ηλιακός συλλέκτης πρέπει να τοποθετηθεί σε ηλιόλουστη περιοχή για μέγιστη συλλογή ηλιακής ενέργειας. Συνήθως, το πάνελ πρέπει να κοιτά προς νότο, ώστε να μπορεί να φορτίζεται για τουλάχιστον 3 ώρες ημερησίως (ή 5 ώρες αν βρίσκεται πίσω από γυαλί).
- Συνιστάται να φορτίσετε το φωτιστικό για 24 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, νωπό πανί για τον περιοδικό καθαρισμό του ηλιακού πάνελ (τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο) ώστε να αποφευχθεί η μείωση της απόδοσης λόγω συσσώρευσης σκόνης.

Εγκατάσταση:

1. Στερεώστε τη βάση του ηλιακού πάνελ.




2. Αφαιρέστε τη βάση από το σώμα του φωτιστικού και στερεώστε την στη θέση της.




3. Τοποθετήστε το σώμα του φωτιστικού επάνω στη βάση και ασφαλίστε το.



4. Ρυθμίστε τη γωνία σύμφωνα με τις ανάγκες σας.




5. Συνδέστε το καλώδιο του ηλιακού πάνελ με το καλώδιο του φωτιστικού.



Συμβουλή: *Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι καλά ασφαλισμένες και προστατευμένες από υγρασία, ειδικά αν η εγκατάσταση γίνεται σε εξωτερικό χώρο.*

Παρουσίαση τηλεχειριστηρίου:

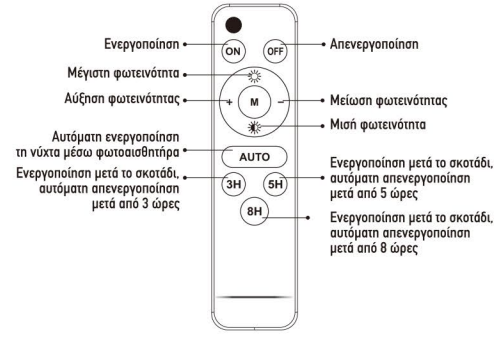

Γρήγορη Διαδικασία Εγκατάστασης:

⚠ Προειδοποίηση!

1. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
2. Το προϊόν είναι κατάλληλο για εξωτερική εγκατάσταση, ωστόσο συνιστάται να προστατεύεται από έντονη βροχή/καταιγίδες και ισχυρές πηγές φωτός.

Σημείωση: Απαραίτητα εργαλεία



Το προϊόν αυτό πρέπει να απορριφθεί υπεύθυνα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Παρακαλούμε ανακυκλώστε το όπου υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον λιανοπωλητή σας για οδηγίες σχετικά με την ανακύκλωση, σύμφωνα με την Οδηγία WEEE (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).